

Hyperververzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen

Die vorliegende Erfindung betrifft hyperververzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen, erhältlich durch Umsetzung von

5

- (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung mit mindestens einem hyperververzweigten Polyester, der erhältlich ist durch Kondensation von

10

- (a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol

oder

15

- (b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einen Derivat derselben mit mindestens einem Diol.

20

Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von hyperververzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen und die Verwendung der so erhaltenen hyperververzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen als Bindemittel, z. B. in strahlungshärtbaren Massen wie beispielsweise in Beschichtungen, Lacken und Lacksystemen, Überzügen und Klebstoffen sowie Druckfarben.

25

Modifizierte hochfunktionelle hyperververzweigte Polyester und Dendrimere auf Polyesterbasis sind als solche bekannt, siehe beispielsweise WO 96/19537, und werden bereits in einigen Anwendungen gebraucht, so beispielsweise als Schlagzähmodifikator. Dendrimere sind jedoch für viele Anwendungen zu teuer, weil die Synthesen hohe Anforderungen an Ausbeuten der Aufbaureaktionen und Reinheit der Zwischen- und

30

Endprodukte stellen und für den großtechnischen Gebrauch zu teure Reagenzien erfordern.

35

WO 93/17060 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von dendrimeren Polyestern. Ein Polyol als Startermolekül, beispielsweise Trimethylolpropan, wird mit Dimethylolpropionsäure in einer solchen Menge umgesetzt, dass ein Dendrimer der 1. Generation entsteht. Dendrimere höherer Generationen entstehen durch schrittweise Zugabe von Dimethylolpropionsäure. Der erhaltene Polyester kann anschließend weiter funktionalisiert werden. Das offenbarte Verfahren ist sehr umständlich und erlaubt wenig Flexibilität.

40

In WO 00/64975 wird der streng dendrimere Polyester Boltorn® H20 mit Acrylsäure und einem polyfunktionellen Alkohol mit einem Molekulargewicht von maximal 2000 g/mol umgesetzt und in Lackformulierungen verwendet.

In WO 00/59982 wird die Umsetzung von als hypervverzweigt bezeichneten Polyestern mit beispielsweise Glycidylmethacrylat beschrieben (siehe S. 9). Der Beschreibung ist jedoch zu entnehmen, dass unter hypervverzweigten Polyestern im Sinne von

5 WO 00/59982 dendrimer aufgebaute Oligomere der ersten Generation zu verstehen sind (Seite 1, Zeile 31 ff.).

Die Synthese von dendrimeren Polyestern ist, wie oben beschrieben, umständlich und wenig flexibel. Auch lassen sich die Anwendungseigenschaften der modifizierten

10 Dendrimere in vielen Fällen noch verbessern.

Es bestand daher die Aufgabe, neue Polyester mit ungesättigten Gruppen bereit zu stellen. Es bestand weiterhin die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Polyestern mit ungesättigten Gruppen bereit zu stellen, das die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile vermeidet. Schließlich bestand die Aufgabe, Verwendungen für Polyester mit ungesättigten Gruppen bereit zu stellen.

15

Es wurde nun überraschend gefunden, dass die Aufgabe durch die eingangs definierten hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen gelöst werden kann.

20

Hypervverzweigte Polyester im Sinne der vorliegenden Erfindung sind molekular und strukturell uneinheitlich. Sie unterscheiden sich durch ihre molekulare und strukturelle Uneinheitlichkeit von Dendrimeren, die strukturell und molekular einheitlich aufgebaut sind.

25

Erfindungsgemäße hypervverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen sind erhältlich durch Umsetzung von mindestens einem hypervverzweigten Polyester, der erhältlich ist durch Kondensation von

30 (a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol

oder

35 (b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem Diol

mit (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung.

40

Zu Dicarbonsäuren nach Variante (a) gehören beispielsweise Oxalsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Pimelinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Se-

bacinsäure, Undecan- α,ω -dicarbonsäure, Dodecan- α,ω -dicarbonsäure, cis- und trans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäure, cis- und trans-Cyclohexan-1,3-dicarbonsäure, cis- und trans-Cyclohexan-1,4-dicarbonsäure, cis- und trans-Cyclopentan-1,2-dicarbonsäure sowie cis- und trans-Cyclopentan-1,3-dicarbonsäure,

5

wobei die oben genannten Dicarbonsäuren substituiert sein können mit einem oder mehreren Resten, ausgewählt aus

10 C₁-C₁₀-Alkylgruppen, beispielsweise Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, neo-Pentyl, 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, n-Heptyl, iso-Heptyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, n-Nonyl oder n-Decyl,

15 C₃-C₁₂-Cycloalkylgruppen, beispielsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, Cyclononyl, Cyclodecyl, Cycloundecyl und Cyclododecyl; bevorzugt sind Cyclopentyl, Cyclohexyl und Cycloheptyl;

Alkylengruppen wie Methylen oder Ethyliden oder

20 C₆-C₁₄-Arylgruppen wie beispielsweise Phenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, 1-Anthryl, 2-Anthryl, 9-Anthryl, 1-Phenanthryl, 2-Phenanthryl, 3-Phenanthryl, 4-Phenanthryl und 9-Phenanthryl, bevorzugt Phenyl, 1-Naphthyl und 2-Naphthyl, besonders bevorzugt Phenyl.

25 Als beispielhafte Vertreter für substituierte Dicarbonsäuren seien genannt: 2-Methylmalonsäure, 2-Ethylmalonsäure, 2-Phenylmalonsäure, 2-Methylbernsteinsäure, 2-Ethylbernsteinsäure, 2-Phenylbernsteinsäure, Itaconsäure, 3,3-Dimethylglutarsäure.

30 Weiterhin gehören zu Dicarbonsäuren nach Variante (a) ethylenisch ungesättigte Säuren wie beispielsweise Maleinsäure und Fumarsäure sowie aromatische Dicarbonsäuren wie beispielsweise Phthalsäure, Isophthalsäure oder Terephthalsäure.

35 Weiterhin lassen sich Gemische von zwei oder mehreren der vorgenannten Vertreter einsetzen.

Dicarbonsäuren lassen sich entweder als solche oder in Form von Derivaten einsetzen.

40 Unter Derivaten werden bevorzugt verstanden die betreffenden Anhydride in monomerer oder auch polymerer Form, Mono- oder Dialkylester, bevorzugt Mono- oder Dimethylester oder die entsprechenden Mono- oder Diethylester, aber auch die von höheren Alkoholen wie beispielsweise n-

Propanol, iso-Propanol, n-Butanol, Isobutanol, tert.-Butanol, n-Pentanol, n-Hexanol abgeleiteten Mono- und Dialkylester, ferner Mono- und Divinylester sowie gemischte Ester, bevorzugt Methylethylester.

5

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es auch möglich, ein Gemisch aus einer Dicarbonsäure und einem oder mehreren ihrer Derivate einzusetzen. Gleichfalls ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung möglich, ein Gemisch mehrerer verschiedener Derivate von einer oder mehreren Dicarbonsäuren einzusetzen.


10

Besonders bevorzugt setzt man Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure oder deren Mono- oder Dimethylester ein. Ganz besonders bevorzugt setzt man Adipinsäure ein.

15

Als mindestens trifunktionelle Alkohole nach Variante (a) sind zu nennen: Glycerin, Butan-1,2,4-triol, n-Pentan-1,2,5-triol, n-Pentan-1,3,5-triol, n-Hexan-1,2,6-triol, n-Hexan-1,2,5-triol, n-Hexan-1,3,6-triol, Trimethylolbutan, Trimethylolpropan oder Di-Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Pentaerythrit oder Dipentaerythrit; Zuckeralkohole wie beispielsweise Mesoerythrit, Threitol, Sorbit, Mannit oder Gemische der vorstehenden mindestens trifunktionellen Alkohole. Weiterhin sind Glycerin-Oligomere geeignet, beispielsweise der allgemeinen Formel III

20



25

wobei x eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 10, bevorzugt 1 bis 5 und besonders bevorzugt 2 bis 3 ist. Natürlich sind auch Mischungen von verschiedenen Glycerin-Oligomeren und von Glycerin-Oligomeren mit Glycerin geeignet.

30

Geeignet sind weiterhin Polyetherpolyole, die durch Ethoxylierung und/oder Propoxylierung von Verbindungen mit mindestens 3 Gruppen, die acide H-Atome aufweisen, erhältlich sind. Bevorzugt ist die Ethoxylierung.

35

Beispiele für Verbindungen, die mindestens 3 Gruppen mit aciden H-Atomen aufweisen, umfassen Alkohole, insbesondere gesättigte Alkohole, die mindestens 3 OH-Gruppen aufweisen, wie Glycerin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Di-Trimethylolpropan oder Pentaerythrit. Es können aber auch geeignete Amine oder Aminoalkohole eingesetzt werden, wie beispielsweise Diethanolamin, Dipropanolamin, Diisopropanolamin, Triethanolamin, Tris(hydroxymethyl)aminomethan oder Diisopropylethanolamin.

Der Grad der Ethoxylierung liegt üblicherweise zwischen 0,1 und 10 Ethylenoxideinheiten pro Gruppe mit acidem H. Bevorzugt sind 1 bis 6 und besonders bevorzugt 2 bis 5 Einheiten. Das zahlenmittlere Molekulargewicht M_n der eingesetzten Polyetherpolyole liegt üblicherweise zwischen 100 und 1000 g/mol. Bevorzugt werden ethoxyliertes Trimethylolpropan, ethoxyliertes Glycerin oder ethoxyliertes Pentaerythrit eingesetzt.

Weiterhin geeignet sind sternförmige Moleküle mit mindestens 3 Armen aus PPO-PEO-Blöcken.

- 10 Bevorzugt sind Glycerin, Triglycerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan und Pentaerythrit.

- 15 Tricarbonsäuren oder Polycarbonsäuren nach Variante (b) sind beispielsweise 1,2,4-Benzoltricarbonsäure, 1,3,5-Benzoltricarbonsäure, 1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure sowie Mellitsäure.

Tricarbonsäuren oder Polycarbonsäuren lassen sich in der erfindungsgemäßen Reaktion entweder als solche oder aber in Form von Derivaten einsetzen.


- 20 Unter Derivaten werden bevorzugt verstanden die betreffenden Anhydride in monomerer oder auch polymerer Form, Mono-, Di- oder Trialkylester, bevorzugt Mono-, Di- oder Trimethylester oder die entsprechenden Mono-, Di- oder Triethylester, aber auch die von höheren Alkoholen wie beispielsweise n-Propanol, iso-Propanol, n-Butanol, Isobutanol, tert.-Butanol, n-Pentanol, n-Hexanol abgeleiteten Mono-, Di- und Triester, ferner Mono-, Di- oder Tri-
25 nylester sowie gemischte Methylethylester.

- 30 Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es auch möglich, ein Gemisch aus einer Tri- oder Polycarbonsäure und einem oder mehreren ihrer Derivate einzusetzen. Gleichfalls ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung möglich, ein Gemisch mehrerer verschiedener Derivate von einer oder mehreren Tri- oder Polycarbonsäuren einzusetzen.


- 35 Diole im Sinne von Variante (b) der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise Ethylenglykol, Propan-1,2-diol, Propan-1,3-diol, Butan-1,2-diol, Butan-1,3-diol, Butan-1,4-diol, Butan-2,3-diol, Pentan-1,2-diol, Pentan-1,3-diol, Pentan-1,4-diol, Pentan-1,5-diol, Pentan-2,3-diol, Pentan-2,4-diol, Hexan-1,2-diol, Hexan-1,3-diol, Hexan-1,4-diol, Hexan-1,5-diol, Hexan-1,6-diol, Hexan-2,5-diol, Heptan-1,2-diol, 1,7-Heptandiol, 1,8-Octandiol, 1,2-Octandiol, 1,9-Nonandiol, 1,10-Decandiol, 1,2-Decandiol, 1,12-Dodecandiol, 1,2-Dodecandiol, 1,5-Hexadien-3,4-diol, Cyclopentandiole, Cyclohexan-
40 diole, Inositol und Derivate, (2)-Methyl-2,4-pentandiol, 2,4-Dimethyl-2,4-Pentandiol, 2-Ethyl-1,3-hexandiol, 2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol, Pina-

- col, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Polyethylen-
glykole $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{-H}$ oder Polypropylenglykole $\text{HO}(\text{CH}[\text{CH}_3]\text{CH}_2\text{O})_n\text{-H}$ oder Gemi-
sche von zwei oder mehr Vertretern der voranstehenden Verbindungen, wobei n eine
ganze Zahl ist und $100 > n \geq 4$. Dabei kann eine oder auch beide Hydroxylgruppen in
5 den vorstehend genannten Diolen auch durch SH-Gruppen ersetzt werden, wie bei-
spielsweise in Mercaptoethanol. Bevorzugt sind Ethylenglykol, Propan-1,2-diol, Pro-
pan-1,3-diol, Butan-1,4-diol, Hexan-1,6-diol sowie Diethylenglykol, Triethylenglykol,
Dipropylenglykol und Tripropylenglykol.
- 10 Die Molverhältnis Hydroxylgruppen zu Carboxylgruppen bei den Varianten (a) und (b)
beträgt 2:1 bis 1:2, insbesondere 1,5:1 bis 1:1,5.
- Mindestens trifunktionelle Alkohole nach Variante (a) können Hydroxylgruppen jeweils
gleicher Reaktivität aufweisen.
- 15 Mindestens trifunktionelle Alkohole nach Variante (a) können aber auch Hydroxylgrup-
pen mit mindestens zwei chemisch unterschiedlichen Reaktivitäten aufweisen.
- Die unterschiedliche Reaktivität der Hydroxylgruppen kann dabei entweder auf chemi-
schen (z.B. primäre/sekundäre/tertiäre OH Gruppe) oder auf sterischen Ursachen be-
ruhen. Bevorzugt sind hier auch mit Säuregruppen reaktive Verbindungen, deren OH-
Gruppen zunächst gleich reaktiv sind, bei denen sich jedoch durch Reaktion mit min-
destens einer Säuregruppe ein Reaktivitätsabfall, bedingt durch sterische oder elektro-
nische Einflüsse, bei den restlichen OH-Gruppen induzieren lässt. Dies ist beispiele-
weise bei der Verwendung von Trimethylolpropan oder Pentaerythrit der Fall.
- 20 25
- Beispielsweise kann es sich bei dem Triol um ein Triol handeln, welches primäre und
sekundäre Hydroxylgruppen aufweist, bevorzugtes Beispiel ist Glycerin.
- 30 Nach Variante (a) lässt sich mindestens trifunktioneller Alkohol auch als Alkoholmi-
schung mit einer mittleren Hydroxylfunktionalität größer als 2 einsetzen.
- Nach Variante (b) lässt sich Tricarbonsäure oder höhere Carbonsäure auch als Car-
bonsäuremischung mit einer mittleren COOH-Funktionalität größer als 2 einsetzen.
- 35 Als Verbindungen mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung sind vorzugs-
weise Verbindungen mit endständiger ethylenischer Doppelbindung zu nennen, d.h.
eines der beiden Kohlenstoffatome der C-C-Doppelbindung trägt lediglich Wasserstoff-
atome als Substituenten. Verbindungen mit ethylenisch ungesättigter Doppelbindung
40 können beispielsweise ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren sein, ungesättigte Alko-
hole, ungesättigte Amine und insbesondere ungesättigte Carbonsäureester.

Beispiele für Verbindungen mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung sind Verbindungen der allgemeinen Formel Ia oder Ib,



Ia



Ib

5

in denen die Variablen wie folgt definiert sind:

R¹ gewählt aus

- unverzweigtem oder verzweigtem C₁-C₁₀-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl,
 10 n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, neo-Pentyl,
 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, 2-
 Ethylhexyl, n-Nonyl, n-Decyl; besonders bevorzugt C₁-C₄-Alkyl wie Methyl, Ethyl, n-
 Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl und tert.-Butyl;
 oder Wasserstoff,
 15 ganz besonders bevorzugt sind Wasserstoff und Methyl;

R² gewählt aus

- unverzweigtem oder verzweigtem C₁-C₁₀-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl,
 n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, neo-Pentyl,
 20 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, 2-
 Ethylhexyl, n-Nonyl, n-Decyl; besonders bevorzugt C₁-C₄-Alkyl wie Methyl, Ethyl, n-
 Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl und tert.-Butyl;
 COOH,
 C₂-C₆-Alkenyl, wie beispielsweise -CH=CH₂, syn-CH=CH-CH₃, anti-CH=CH-CH₃,
 25 und ganz besonders bevorzugt Wasserstoff.


X wird gewählt aus Halogen, wie F, Br, I und insbesondere Cl, und O-R³, wobei

R³ gewählt wird aus Wasserstoff oder

- 30 unverzweigtem oder verzweigtem C₁-C₁₀-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl,
 n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, neo-Pentyl,
 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, 2-
 Ethylhexyl, n-Nonyl, n-Decyl; besonders bevorzugt C₁-C₄-Alkyl wie Methyl, Ethyl, n-
 Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl und tert.-Butyl;
 35 unverzweigtem oder verzweigtem C₁-C₁₀-Alkyl mit mindestens einer funktionellen
 Gruppe wie -OH, -SH, -NH₂, -NH-C₁-C₁₀-Alkyl, -NH-CO-C₁-C₁₀-Alkyl, insbesondere 2-
 Hydroxyethyl, 2-Aminoethyl, 2-Mercaptoethyl, 3-Hydroxypropyl, 3-Aminopropyl, ω-
 Hydroxy-n-butyl, ω-Amino-n-butyl,

Polyethylenglykolderivaten der allgemeinen Formel $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_n-\text{H}$, wobei n eine ganze Zahl von 2 bis 100, bevorzugt bis 50 und besonders bevorzugt bis 10 ist, Polypropylenglykolderivate der allgemeinen Formel $-\text{[CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{O}]_n-\text{H}$, wobei n wie vorstehend definiert ist,

5 Glycidyl;



- H-CO (Formyl) oder
- unverzweigtem oder verzweigtem $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl-CO, wie Acetyl, Propionyl, n-Butyryl, n-Valeroyl,
- 10 - $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Aryl-CO wie α -Naphthoyl, β -Naphthoyl und insbesondere Benzoyl.

Andere Beispiele für Verbindungen mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung sind

- 15 ungesättigte Carbonsäuren mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen, wie beispielsweise Linolsäure, Linolensäure, Rizinusäure, Eruca-säure ($\text{cis-CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH=CH}-(\text{CH}_2)_{11}-\text{COOH}$, Ölsäure, Eleostearinsäure ($\text{cis,trans,trans-9,11,13-Octadecatriensäure}$),
- 20 ungesättigte Carbonsäuren mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen im Gemisch mit gesättigten Carbonsäuren; derartige Gemische sind beispielsweise als natürliche oder modifizierte natürliche Öle erhältlich wie z.B. Lein-samenöl, Sojabohnenöl, Sonnenblumenöl, Färberdistelöl, Rizinusöl, dehydriertes Rizi-nusöl;
- 25 ungesättigte Alkohole mit 3 bis 40 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen wie beispielsweise Allylalkohol, Hex-1-en-3-ol, Hex-2-en-1-ol;
- 30 ungesättigte Amine mit 3 bis 20 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen wie beispielsweise Allylamin und Hex-1-en-3-amin.

- Weiterhin sind Ether von Di- und Polyolen geeignet, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe mit einem ungesättigten Alkohol verethert und mindestens eine Hydroxylgruppe unverethert ist, beispielsweise Trimethylolpropandiallylether, Trimethylolpropanmonoallylether, 1,6-Hexandiolmonovinylether, wobei weitere Hydroxylgruppen mit gesättigten Alkoholen verethert sein können.


- 35 Weiterhin sind Ester von Di- und Polyolen geeignet, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe mit einer ungesättigten Säure verestert und eine mindestens Hydroxylgruppe unverestert ist, wobei weitere Hydroxylgruppen mit gesättigten Säuren verestert sein können, beispielsweise Pentaerythrittri(meth)acrylat, Pentaerythrittriallylether, Pentaerythritdi(meth)acrylatmonostearat.

- 40 Weiterhin sind Vinylester zu nennen wie beispielsweise Vinylacetat und Vinylpropionat.

Weiterhin sind Monoepoxide von Dienen und Trienen zu nennen wie beispielsweise Butadienmonoepoxid.


- 5 Weiterhin sind ungesättigte Halogenide mit 2 bis 20 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen zu nennen wie beispielsweise Vinylchlorid, Allylchlorid, Allylbromid.

- Weiterhin sind Isocyanato(meth)acrylate zu nennen, wie sie beispielsweise in DE-A 100 38 617 und in EP-A 1 110 946 offenbart sind, zu nennen, insbesondere Um-
- 10 setzungsprodukte von Di- oder Triisocyanaten wie Toluolendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, Hexamethylenendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat (s. Formel),



mit Verbindungen der allgemeinen Formel II

15




II

wobei in Formel II die Variablen R^1 und R^2 wie vorstehend definiert sind und die übrigen Variablen wie folgt definiert werden:

- 20 a eine bedeutet ganze Zahl im Bereich von 2 bis 20, vorzugsweise im Bereich von 2 bis 4
- Y^1 wird gewählt aus Sauerstoff, Schwefel oder NH,
- Y^2 wird gewählt aus -OH, -SH oder NH_2 .

- 25 Besonders bevorzugte Isocyanato(meth)acrylate sind

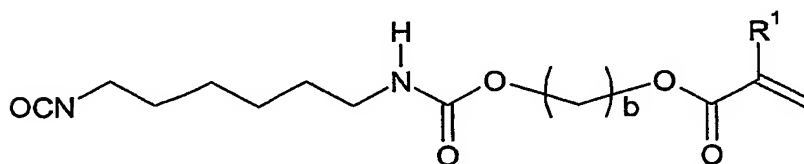

- mit R^1 wie oben definiert und insbesondere Wasserstoff und Methyl, und b ist eine
- 30 ganze Zahl im Bereich von 2 bis 6, ganz besonders von 2 bis 4.

Weiterhin sind ungesättigte halogenierte Silane zu nennen, bevorzugt ist $ClSi(CH_2CH=CH_2)_3$.

Weiterhin sind ungesättigte Amine der allgemeinen Formeln R^5-NH_2 und R^5R^6NH zu nennen, wobei R^5 ein C_2-C_{20} -Alkenylrest mit einer bis 3 C-C-Doppelbindungen ist und R^6 gewählt wird aus C_1-C_{10} -Alkyl, das wie oben stehend definiert ist, und R^5 . Bevorzugte ungesättigte Amine sind Diallylamin und Allylamin.

Erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen haben in der Regel ein mittleres Molekulargewicht M_n von 600 g/mol bis 50.000 g/mol, bevorzugt von 950 g/mol bis 20.000 g/mol.

Erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen haben in der Regel ein mittleres Molekulargewicht M_w von 1000 g/mol bis 100.000 g/mol, bevorzugt von 1100 g/mol bis 50.000 g/mol, bestimmt durch Gelpermeationschromatographie.

Erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen fallen üblicherweise als schwer trennbare Gemische von unterschiedlichen Strukturisomeren Oligo- und Polymeren an.

Erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen tragen im Durchschnitt mindestens eine ungesättigte Gruppe pro Molekül, bevorzugt im Durchschnitt mindestens 2 und besonders bevorzugt mindestens 3. Die Zahl der ethylenisch ungesättigten Gruppen pro Molekül kann man durch an sich bekannte Methoden bestimmen, beispielsweise durch Bestimmung der Jod-Zahl oder durch Kombination von UV/vis-Spektroskopie und 1H -NMR-Spektroskopie. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung gelten auch hyperverzweigte Polyester mit im Durchschnitt nur einer ethylenisch ungesättigten Gruppe als erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beträgt die Polydispersität der erfindungsgemäßen hyperverzweigten Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen 1,05 bis 50, bevorzugt 1,1 bis 40, besonders bevorzugt bis 30 und ganz besonders bevorzugt bis 10.

Erfindungsgemäße hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen sind üblicherweise sehr gut löslich, d.h. man kann klare Lösungen mit bis zu 50 Gew.-%, in einigen Fällen sogar bis zu 80 Gew.-%, der erfindungsgemäßen Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen in beispielsweise Tetrahydrofuran (THF), n-Butylacetat, Ethanol und zahlreichen anderen Lösemitteln darstellen, ohne dass mit bloßem Auge Gelpartikel detektierbar sind.

Erfindungsgemäße hypervverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen zeichnen sich durch besonders geringe Anteile an Verfärbungen und Verharzungen aus. Zur Definition von hypervverzweigten Polymeren siehe auch: P.J. Flory, J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 2718 und A. Sunder et al., Chem. Eur. J. 2000, 6, No.1, 1-8.

5

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen.

10 In einer Variante, die im Folgenden auch als Variante A bezeichnet wird, ist das erfindungsgemäße Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens einen hypervverzweigten Polyester synthetisiert durch Kondensation von

15 (a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol

oder

20 (b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol,

und danach mit (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung umgesetzt.

25 In einer anderen Variante, die im Folgenden auch Variante B bezeichnet wird, ist das erfindungsgemäße Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens einen erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen durch Kondensation von

30 (a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol

oder

35 (b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol,

in Gegenwart von (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung synthetisiert.

40

Im Folgenden werden funktionelle Gruppen von Verbindungen (c) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung, die mit funktionellen Gruppen von Polyester

reagieren können, vereinfachend als funktionelle Gruppen von Verbindungen (c) definiert. Dementsprechend werden Hydroxylgruppen oder Carboxylgruppen von hyperverzweigtem Polyester, die mit den jeweiligen funktionellen Gruppen von (c) reagieren können, vereinfachend auch als funktionelle Gruppen von hypervverzweigtem Polyester bezeichnet.

Im Folgenden beziehen sich die Ausführungen auf beide Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Substanzklassen (a), (b) sowie (c) sind vorstehend definiert.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Variante A führt man ein Zweistufen-Verfahren durch. Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Variante B führt man ein Einstufenverfahren durch.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Variante A wählt man vorzugsweise ein Verhältnis von

- a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol oder
- b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol, so dass das Verhältnis von Carboxylgruppen bzw. derivatisierten Carboxylgruppen zu Hydroxylgruppen etwa 2 : 1 bis 1 : 2 beträgt, bevorzugt 3 : 2 bis 2 : 3.

Anschließend setzt man bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Variante A soviel Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung (c) zu, dass das Molverhältnis von funktionellen Gruppen von hyperverzweigtem Polyester zu funktionellen Gruppen von (c) im Bereich von 100 : 1 bis 1 : 10 liegt, bevorzugt 20 : 1 bis 1 : 2, besonders bevorzugt bis 1 : 1.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Variante B wählt man vorzugsweise ein Verhältnis von

- a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol oder
- b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol und

- c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung

- so, dass das Verhältnis von Carboxylgruppen bzw. derivatisierten Carboxylgruppen nach (a) bzw. (b) zu Hydroxylgruppen nach (b) bzw. (a) im Bereich von 3 : 1 bis 1 : 3 liegt. Weiterhin wählt man die Menge an (c) so, dass das Molverhältnis von funktionellen Gruppen von *in situ* gebildetem hyperverzweigtem Polyester zu funktionellen Gruppen von (c) im Bereich von 100 : 1 bis 1 : 10 liegt, bevorzugt 20 : 1 bis 1 : 1.
- 10 Man kann das erfindungsgemäße Verfahren in Abwesenheit von sauren Katalysatoren durchführen. Vorzugsweise arbeitet man in Gegenwart eines sauren anorganischen, metallorganischen oder organischen Katalysators oder Gemischen aus mehreren sauren anorganischen, metallorganischen oder organischen Katalysatoren.
- 15 Als saure anorganische Katalysatoren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise Schwefelsäure, Phosphorsäure, Phosphonsäure, hypophosphorige Säure, Aluminiumsulfathydrat, Alaun, saures Kieselgel ($\text{pH} \leq 6$, insbesondere ≤ 5) und saures Aluminiumoxid zu nennen. Weiterhin sind beispielsweise Aluminiumverbindungen der allgemeinen Formel $\text{Al}(\text{OR}^4)_3$ und Titanate der allgemeinen Formel $\text{Ti}(\text{OR}^4)_4$ als saure anorganische Katalysatoren einsetzbar, wobei die Reste R^4 jeweils gleich oder verschieden sein können und unabhängig voneinander gewählt sind aus
- 20 C_1 - C_{10} -Alkylresten, beispielsweise Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, neo-Pentyl, 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, n-Heptyl, iso-Heptyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, n-Nonyl oder n-Decyl,
- C_3 - C_{12} -Cycloalkylresten, beispielsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, Cyclononyl, Cyclodecyl, Cycloundecyl und Cyclododecyl;
- 30 bevorzugt sind Cyclopentyl, Cyclohexyl und Cycloheptyl.
- Bevorzugt sind die Reste R^4 in $\text{Al}(\text{OR}^4)_3$ bzw. $\text{Ti}(\text{OR}^4)_4$ jeweils gleich und gewählt aus Isopropyl oder 2-Ethylhexyl.
- 35 Bevorzugte saure metallorganische Katalysatoren sind beispielsweise gewählt aus Dialkylzinnoxiden $(\text{R}^4)_2\text{SnO}$, wobei R^4 wie oben stehend definiert ist. Ein besonders bevorzugter Vertreter für saure metallorganische Katalysatoren ist Di-n-butylzinnoxid, das als sogenanntes Oxo-Zinn kommerziell erhältlich ist. Weiterhin bevorzugt ist Di-n-butylzinndilaurat, Dibutylzinndiacetat und Di-n-butylzinndi-n-butytrat.
- 40 Bevorzugte saure organische Katalysatoren sind saure organische Verbindungen mit beispielsweise Phosphatgruppen, Sulfonsäuregruppen, Sulfatgruppen oder Phosphon-

säuregruppen. Besonders bevorzugt sind Sulfonsäuren wie beispielsweise para-Toluolsulfonsäure. Man kann saure Ionentauscher als saure organische Katalysatoren einsetzen, beispielsweise Sulfonsäuregruppen-haltige Polystyrolharze, die mit etwa 2 mol-% Divinylbenzol vernetzt sind.

5

Man kann Kombinationen von zwei oder mehreren der vorgenannten Katalysatoren einsetzen. Auch ist es möglich, solche organische oder metallorganische oder auch anorganische Katalysatoren, die in Form diskreter Moleküle vorliegen, in immobilisierter Form einzusetzen.

10

Wünscht man saure anorganische, metallorganische oder organische Katalysatoren einzusetzen, so setzt man erfindungsgemäß 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 2 Gew.-% Katalysator ein.

15

Enzyme oder Zersetzungsprodukte von Enzymen gehören nicht zu den sauren organischen Katalysatoren im Sinne der vorliegenden Erfindung. Gleichfalls gehören die erfindungsgemäß umgesetzten Dicarbonsäuren nicht zu den sauren organischen Katalysatoren im Sinne der vorliegenden Erfindung.

20

In einer anderen Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren in Gegenwart mindestens eines Enzyms durchgeführt. Bevorzugt ist die Verwendung von Lipasen und Esterasen. Gut geeignete Lipasen und Esterasen sind *Candida cylindracea*, *Candida lipolytica*, *Candida rugosa*, *Candida antarctica*, *Candida utilis*, *Chromobacterium viscosum*, *Geotrichum viscosum*, *Geotrichum candidum*, *Mucor javanicus*, *Mucor* mihei, *pig pancreas*, *pseudomonas* spp., *pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas cepacia*, *Rhizopus arrhizus*, *Rhizopus delemar*, *Rhizopus niveus*, *Rhizopus oryzae*, *Aspergillus niger*, *Penicillium roquefortii*, *Penicillium camembertii* oder Esterase von *Bacillus* spp. und *Bacillus thermoglucosidasius*. Besonders bevorzugt ist *Candida antarctica* Lipase B. Die aufgeführten Enzyme sind kommerziell erhältlich, beispielsweise bei Novozymes Biotech Inc., Dänemark.

25

30

Bevorzugt setzt man Enzym in immobilisierter Form ein, beispielsweise auf Kieselgel oder Lewatit®. Verfahren zur Immobilisierung von Enzymen sind an sich bekannt, beispielsweise aus Kurt Faber, "Biotransformations in Organic Chemistry", 3. Auflage 1997, Springer Verlag, Kapitel 3.2 "Immobilization" Seite 345-356. Immobilisierte Enzyme sind kommerziell erhältlich, beispielsweise bei Novozymes Biotech Inc., Dänemark.

35

40

Die Menge an eingesetztem Enzym beträgt 1 bis 20 Gew.-%, insbesondere 10-15 Gew.-%, bezogen auf die Masse der insgesamt eingesetzten umzusetzenden Ausgangsmaterialien.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann das erfindungsgemäße Verfahren unter Inertgasatmosphäre durchgeführt werden, das heißt beispielsweise unter Kohlendioxid, Stickstoff oder Edelgas, unter denen insbesondere Argon zu nennen ist.

5

Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren in Abwesenheit von Enzym durchzuführen, so wird vorzugsweise bei Temperaturen von 80 bis 200°C gearbeitet. Vorzugsweise arbeitet man bei Temperaturen von 130 bis 180, insbesondere bis 150°C oder darunter. Besonders bevorzugt sind maximale Temperaturen bis 145°C, ganz besonders bevorzugt bis 135°C.

10

Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren in Gegenwart von Enzym durchzuführen, so wird vorzugsweise bei Temperaturen über 40°C, besonders bevorzugt über 60°C gearbeitet. Vorzugsweise arbeitet man bei Temperaturen von 100°C oder darunter. Bevorzugt sind Temperaturen bis 80°C, ganz besonders bevorzugt von 62 bis 75°C und noch mehr bevorzugt von 65 bis 75°C.

15

Die Druckbedingungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind an sich unkritisch. Man kann bei deutlich verringertem Druck arbeiten, beispielsweise bei 10 bis 500 mbar. Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch bei Drucken oberhalb von 500 mbar durchgeführt werden. Bevorzugt ist aus Gründen der Einfachheit die Umsetzung bei Atmosphärendruck; möglich ist aber auch eine Durchführung bei leicht erhöhtem Druck, beispielsweise bis 1200 mbar. Man kann auch unter deutlich erhöhtem Druck arbeiten, beispielsweise bei Drucken bis 10 bar. Bevorzugt ist die Umsetzung bei Atmosphärendruck.

20

25

Die Umsetzungsdauer des erfindungsgemäßen Verfahrens beträgt üblicherweise 10 Minuten bis 25 Stunden, bevorzugt 30 Minuten bis 10 Stunden und besonders bevorzugt eine bis 8 Stunden.

30

Nach beendeter Reaktion lassen sich die gewünschten Produkte leicht isolieren, beispielsweise durch Abfiltrieren des Katalysators und Einengen, wobei man das Einengen üblicherweise bei vermindertem Druck durchführt. Weitere gut geeignete Aufarbeitungsmethoden sind Ausfällen nach Zugabe von Wasser und anschließendes Waschen und Trocknen. Man kann auch Dialyseverfahren zur weiteren Aufreinigung einsetzen. Besonders geeignet sind Dialyseverfahren unter Verwendung von benzoylierten Zellulosemembranen. Dialyseverfahren sind besonders geeignet zur Abtrennung nicht umgesetzter schwerflüchtiger niedermolekularer Reaktionspartner wie beispielsweise Fettsäuren.

35

40

Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren nach Variante A durchzuführen, so kann man auf die Isolierung von hypervverzweigtem Polyester verzichten und durch

Zugabe von (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung unmittelbar weiterarbeiten.

5 Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren nach Variante A durchzuführen, so kann man in den zwei Stufen zwei verschiedene Katalysatoren einsetzen. So kann man beispielsweise hyperververzweigten Polyester zunächst durch Enzymkatalyse herstellen und anschließend (c) mindestens eine Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung durch Katalyse mit beispielsweise $(R^4)_2SnO$ ankondensieren. Man kann ebenfalls beispielsweise hyperververzweigten Polyester durch Katalyse mit
10 beispielsweise $(R^4)_2SnO$ herstellen und anschließend c) mindestens eine Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung durch Enzymkatalyse ankondensieren.

15 Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren nach Variante B durchzuführen, so ist es bevorzugt, in Gegenwart von Radikalfängern (Inhibitoren) zu arbeiten. Geeignete Inhibitoren sind beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonmonomethylether, Phenothiazin, Phenolderivative wie z.B. 2-tert.-Butyl-4-methylphenol, 6-tert.-Butyl-2,4-dimethylphenol und N-Oxylverbindungen wie z.B. 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-N-oxyl (TEMPO), 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl (TEMPO): Übliche Mengen von Inhibitor sind im Bereich
20 von 50 und 2000 ppm, jeweils bezogen auf Gesamtmenge an eingesetzter Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung.

25 Wünscht man das erfindungsgemäße Verfahren nach Variante A durchzuführen, so ist es bevorzugt, nach der Zugabe von (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung in Gegenwart von Radikalfängern (Inhibitoren) zu arbeiten, wobei geeignete Inhibitoren vorstehend beschrieben sind. Natürlich kann man Inhibitor auch bereits vor der Zugabe von (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung zusetzen.

30 Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann man in Gegenwart eines Wasser entziehenden Mittels als Additiv arbeiten, das man zu Beginn der Reaktion zusetzt. Geeignet sind beispielsweise Molekularsiebe, insbesondere Molekularsieb 4Å, $MgSO_4$ und Na_2SO_4 . Man kann auch während der Reaktion weiteres Wasser entziehendes Mittel zufügen oder Wasser entziehendes Mittel durch frisches Wasser entziehendes Mittel ersetzen. Man kann während der Reaktion gebildetes Wasser bzw. Alkohol abdestillieren und beispielsweise einen Wasserabscheider einsetzen.

40 Das erfindungsgemäße Verfahren kann in Gegenwart von Lösemittel durchgeführt werden. Geeignet sind beispielsweise Kohlenwasserstoffe wie Paraffine oder Aromaten. Besonders geeignete Paraffine sind n-Heptan und Cyclohexan. Besonders geeignete Aromaten sind Toluol, ortho-Xylol, meta-Xylol, para-Xylol, Xylol als Isomerenge-

misch, Ethylbenzol, Chlorbenzol und ortho- und meta-Dichlorbenzol. Weiterhin sind als Lösemittel in Abwesenheit von sauren Katalysatoren ganz besonders geeignet: Ether wie beispielsweise Dioxan oder Tetrahydrofuran und Ketone wie beispielsweise Methyläthylketon und Methylisobutylketon.

5

Die Menge an zugesetztem Lösemittel beträgt erfindungsgemäß mindestens 0,1 Gew.-%, bezogen auf die Masse der eingesetzten umzusetzenden Ausgangsmaterialien, bevorzugt mindestens 1 Gew.-% und besonders bevorzugt mindestens 10 Gew.-%. Man kann auch Überschüsse an Lösemittel, bezogen auf die Masse an eingesetzten umzusetzenden Ausgangsmaterialien, einsetzen, beispielsweise das 1,01 bis 10-fache. Lösemittel-Mengen von mehr als dem 100-fachen, bezogen auf die Masse an eingesetzten umzusetzenden Ausgangsmaterialien, sind nicht vorteilhaft, weil bei deutlich niedrigeren Konzentrationen der Reaktionspartner die Reaktionsgeschwindigkeit deutlich nachlässt, was zu unwirtschaftlichen langen Umsetzungsdauern führt.

15

Man kann jedoch auch ohne Einsatz von Lösemittel arbeiten.

Man kann das erfindungsgemäße Verfahren in Gegenwart von mindestens einer gesättigten Monocarbonsäure oder einem Derivat derselben oder mindestens einem gesättigten Monoalkohol durchführen, wodurch sich das Molekulargewicht der resultierenden Produkte beeinflussen lässt. Geeignete Vertreter sind beispielsweise Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Isobuttersäure, Valeriansäure, Pivalinsäure, Capronsäure, Caprylsäure, n-Heptansäure, n-Octansäure, n-Nonansäure, n-Decansäure, n-Dodecansäure, n-Tetradecansäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Isostearinsäure, Isnonansäure und 2-Ethylhexansäure.

25

Geeignete Vertreter für Alkohole sind Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmono-n-butylether, Benzylalkohol, 1-Dodecanol, 1-Tetradecanol, 1-Hexadecanol und 1-Octadecanol.

30

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen hypervernetzten Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen als Bindemittel, beispielsweise in Lacken und insbesondere in Klarlacken.

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von strahlungshärtbaren Massen unter Verwendung von erfindungsgemäßen Polyestern mit ethylenisch ungesättigten Gruppen. Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung sind strahlungshärtbare Massen, enthaltend erfindungsgemäße Polyester mit ungesättigten Gruppen.

40

Erfindungsgemäße strahlungshärtbaren Massen können neben mindestens einem erfindungsgemäßen Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen noch Reaktivverdünner, Photoinitiatoren und andere lacktypische Additive enthalten.

- 5 Geeignete Reaktivverdünner können beispielsweise strahlenhärtbare, radikalisch polymerisierbare Reaktivverdünner sein wie z. B. die Triacrylester des Trimethylolpropan, Tetraacrylester des Pentaerythrit und deren ethoxylierten und/oder propoxylierten Derivate, Diacrylester des Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Diethylenglykol, 1,2-Ethandiol, 1,3- oder 1,4-Butandiol oder 1,6-Hexandiol.

10

Genannt seien außerdem z.B. C_1-C_{20} -Alkyl(meth)acrylate und außerdem Vinylaromaten mit bis zu 20 C-Atomen.

Als (Meth)acrylsäurealkylester bevorzugt sind solche mit einem C_1-C_{10} -Alkylrest, wie

- 15 Methylmethacrylat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Ethylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat.

Insbesondere sind auch Mischungen der vorstehend genannten (Meth)acrylsäurealkylester geeignet.

- 20 Als vinylaromatische Verbindungen kommen z.B. Vinyltoluol, α -Butylstyrol, 4-n-Butylstyrol, 4-n-Decylstyrol und vorzugsweise Styrol in Betracht.

Erfindungsgemäße strahlungshärtbaren Massen enthalten vorzugsweise Photoinitiator in Anteilen von 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf den jeweiligen Lack.

25

Als Photoinitiatoren können dem Fachmann bekannte Photoinitiatoren verwendet werden, z.B. solche in "Advances in Polymer Science", Volume 14, Springer Berlin 1974 oder in K. K. Dietliker, Chemistry and Technology of UV- and EB-Formulation for Coatings, Inks and Paints, Volume 3; Photoinitiators for Free Radical and Cationic Polymerization, P. K. T. Oldring (Eds), SITA Technology Ltd, London, genannten.

30

In Betracht kommen z.B. Mono- oder Bisacylphosphinoxide Irgacure 819 (Bis(2,4,6-Trimethylbenzoyl)phenylphosphinoxid), wie sie z.B. in EP-A 0 007 508, EP-A 0 057 474, DE-A 196 18 720, EP-A 0 495 751 oder EP-A 0 615 980 beschrieben sind, beispielsweise 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid, Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoylphenylphosphinat, Benzophenone, Hydroxyacetophenone, Phenylgly-

35

- oxylsäure und ihre Derivate oder Gemische der vorstehend genannten Photoinitiatoren. Als bevorzugte Beispiele seien genannt Benzophenon, Acetophenon, Acetonaphthochinon, Methylethylketon, Valerophenon, Hexanophenon, α -Phenylbutyrophenon, p-Morpholinopropiophenon, Dibenzosuberon, 4-
- 5 Morpholinobenzophenon, 4-Morpholinodeoxybenzoin, p-Diacetylbenzol, 4-Aminobenzophenon, para-Methoxyacetophenon, β -Methylanthrachinon, *tert*-Butylanthrachinon, Anthrachinoncarbonylsäureester, Benzaldehyd, α -Tetralon, 9-Acetylphenanthren, 2-Acetylphenanthren, 10-Thioxanthenon, 3-Acetylphenanthren, 3-Acetylundol, 9-Fluorenol, 1-Indanol, 1,3,4-Triacetylbenzol, Thioxanthen-9-on,
- 10 Xanthen-9-on, 2,4-Dimethylthioxanthon, 2,4-Diethylthioxanthon, 2,4-Di-*iso*-propylthioxanthon, 2,4-Dichlorthioxanthon, Benzoin, Benzoin-*iso*-butylether, Chloroxanthenon, Benzoin-tetrahydropyranylether, Benzoin-methylether, Benzoin-ethylether, Benzoin-butylether, Benzoin-*iso*-propylether, 7-H-Benzoin-methylether, Benz[de]anthracen-7-on, 1-Naphthaldehyd, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, 4-
- 15 Phenylbenzophenon, 4-Chlorbenzophenon, Michlers Keton, 1-Acetonaphthon, 2-Acetonaphthon, 1-Benzoylcyclohexan-1-ol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenon, 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, 2,2-Diethoxy-2-phenylacetophenon, 1,1-Dichloracetophenon, 1-Hydroxyacetophenon, Acetophenondimethylketal, o-Methoxybenzophenon, Triphenylphosphin, Tris-o-Tolylphosphin, Benz[a]anthracen-
- 20 7,12-dion, 2,2-Diethoxyacetophenon, Benzilketale, wie Benzildimethylketal, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-on, Anthrachinone wie 2-Methylanthrachinon, 2-Ethylanthrachinon, 2-*tert*-Butylanthrachinon, 1-Chloranthrachinon, 2-Amylanthrachinon und 2,3-Butandion.
- 25 Geeignet sind auch nicht- oder wenig vergilbende Photoinitiatoren vom Phenylglyoxalsäureestertyp, wie in DE-A 198 26 712, DE-A 199 13 353 oder WO 98/33761 beschrieben.

Unter den genannten Photoinitiatoren sind Phosphinoxide, α -Hydroxyketone und Benzophenone besonders bevorzugt.

30

Insbesondere können auch Gemische verschiedener Photoinitiatoren verwendet werden.

35 Photoinitiatoren können allein oder in Kombination mit einem Photopolymerisationspromotor, z.B. vom Benzoessäure-, Amin- oder ähnlichem Typ verwendet werden.

- Als weitere lacktypische Additive können beispielsweise Antioxidantien, Oxidationsinhibitoren, Stabilisatoren, Aktivatoren (Beschleuniger), Füllmittel, Pigmente, Farbstoffe, Entgasungsmittel, Glanzmittel, antistatische Agenzien, Flammenschutzmittel, Verdicker, thixotrope Agenzien, Verlaufshilfsmittel, Bindemittel, Antischaummittel, Duftstoffe, oberflächenaktive Agentien, Viskositätsmodifikatoren, Weichmacher, Plastifizierer, klebrigmachende Harze (Tackifier), Chelatbildner oder Verträglichkeitsmittel (compatibilizer, siehe unten) verwendet werden.
- 10 Weiterhin können ein oder mehrere photochemisch und/oder thermisch aktivierbare Initiatoren zugesetzt werden, z.B. Kaliumperoxodisulfat, Dibenzoylperoxid, Cyclohexanonperoxid, Di-*tert.*-Butylperoxid, Azobis-*iso*-butyronitril, Cyclohexylsulfonylacetylperoxid, Di-*iso*-propylpercarbonat, *tert*-Butylperoktoat oder Benzpinakol, sowie beispielsweise solche thermisch aktivierbare Initiatoren, die eine Halbwertszeit bei 80°C von
- 15 mehr als 100 Stunden aufweisen, wie Di-*t*-Butylperoxid, Cumolhydroperoxid, Dicumylperoxid, *t*-Butylperbenzoat, silylierte Pinakole, die z. B. unter dem Handelsnamen AD-DID 600 der Firma Wacker kommerziell erhältlich sind oder Hydroxylgruppen-haltige Amin-N-Oxide, wie beispielsweise 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl.
- 20 Weitere Beispiele geeigneter Initiatoren sind in "Polymer Handbook", 2. Aufl., Wiley & Sons, New York beschrieben.
- Als Verdicker kommen neben radikalisch (co)polymerisierten (Co)Polymerisaten übliche organische und anorganische Verdicker wie Hydroxymethylcellulose oder Bentonit in Betracht.
- 25 Als Chelatbildner können z.B. Ethylendiaminessigsäure und deren Salze sowie β -Diketone verwendet werden.
- 30 Geeignete Füllstoffe umfassen Silikate, z. B. durch Hydrolyse von Siliciumtetrachlorid erhältliche Silikate wie Aerosil® der Fa. Degussa, außerdem Kieselerde, Talkum, Aluminiumsilikate, Magnesiumsilikate und Calciumcarbonate.
- 35 Geeignete Stabilisatoren umfassen typische UV-Absorber wie Oxanilide, Triazine und Benzotriazol (letztere erhältlich als Tinuvin® -Marken der Fa. Ciba-Spezialitätenchemie)

und Benzophenone. Diese können allein oder zusammen mit geeigneten Radikalfängern, beispielsweise sterisch gehinderten Aminen wie 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 2,6-Di-*tert.*-butylpiperidin oder deren Derivaten, z. B. Bis-(2,2,6,6-tetra-methyl-4-piperidyl)sebacinat, eingesetzt werden. Stabilisatoren werden üblicherweise in Mengen
5 von 0,1 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf die in der Zubereitung enthaltenen festen Komponenten, eingesetzt.

Weiterhin geeignete Stabilisatoren sind beispielsweise N-Oxyle, wie z.B. 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 4-
10 Acetoxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 4,4',4''-Tris(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl)-phosphit oder 3-Oxo-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidin-N-oxyl, Phenole und Naphthole, wie z.B. *p*-Aminophenol, *p*-Nitrosophenol, 2-*tert.*-Butylphenol, 4-*tert.*-Butylphenol, 2,4-di-*tert.*-Butylphenol, 2-Methyl-4-*tert.*-Butylphenol, 4-Methyl-2,6-*tert.*-Butylphenol (2,6-*tert.*-Butyl-*p*-Kresol) oder
15 4-*tert.*-Butyl-2,6-dimethylphenol, Chinone, wie z.B. Hydrochinon oder Hydrochinonmonomethylether, aromatische Amine, wie z.B. *N,N*-Diphenylamin, *N*-Nitrosodiphenylamin, Phenylendiamine, wie z.B. *N,N'*-Dialkyl-*para*-phenylendiamin, wobei die Alkylreste gleich oder verschieden sein können und jeweils unabhängig voneinander aus 1 bis 4 Kohlenstoffatome bestehen und geradkettig oder verzweigt sein können,
20 Hydroxylamine, wie z.B. *N,N*-Diethylhydroxylamin, Harnstoffderivate, wie z.B. Harnstoff oder Thioharnstoff, phosphorhaltige Verbindungen, wie z.B. Triphenylphosphin, Triphenylphosphit oder Triethylphosphit oder schwefelhaltige Verbindungen, wie z.B. Diphenylsulfid oder Phenothiazin.

25 Typische Zusammensetzungen für erfindungsgemäße strahlungshärtbare Massen sind beispielsweise

40 – 100 Gew.-% eines oder mehrerer erfindungsgemäßer Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen, bevorzugt 50 – 90, besonders bevorzugt 60 – 90 und insbesondere 60 – 80 Gew.-%,
30 0 – 60 Gew.-% Reaktivverdünner, bevorzugt 5 – 50, besonders bevorzugt 6 – 40 und insbesondere 10 – 30 Gew.-%,
0 – 20 Gew.-% Photoinitiatoren, bevorzugt 0,5 – 15, besonders bevorzugt 1 – 10 und insbesondere 2 – 5 Gew.-% sowie
35 0 – 50 Gew.-% lacktypische Additive, bevorzugt 2 – 40, besonders bevorzugt 3 – 30 und insbesondere 5 – 20 Gew.-%,

mit der Maßgabe, dass die Bestandteile zusammen 100 Gew.-% ergeben.

Erfindungsgemäße Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen eignen sich insbesondere zur Verwendung als oder in Massen, welche durch energiereiche Strahlung gehärtet werden können, im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch erfindungsgemäße strahlungshärtbare Massen genannt.

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Beschichtung von Substraten, dadurch gekennzeichnet, dass man Substrate, beispielsweise Metall, Holz, Glas, Kunststoff (z.B. Polycarbonat), Textil, Leder, Papier oder Pappe, mit erfindungsgemäßen strahlungshärtbaren Massen, enthaltend erfindungsgemäßen hyperverzweigten Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen, nach dem Fachmann an sich bekannten Verfahren beschichtet und danach aktinischer Strahlung aussetzt. Als aktinische Strahlung sind beispielsweise elektromagnetische Strahlen mit einem Wellenlängenbereich von 100 bis 450 nm geeignet. Man kann mit erfindungsgemäßen strahlungshärtbaren Massen, beispielsweise mit Lack beschichtete Substrate aktinischer Strahlung mit einer Energie im Bereich von 80 bis 3000 mJ/cm² aussetzen. Aktinische Strahlung kann man beispielsweise in kontinuierlicher Form oder in Form von Blitzen einbringen. Als Strahlungsquellen geeignet sind z.B. Quecksilber-Niederdruckstrahler, -Mitteldruckstrahler oder -Hochdruckstrahler.

Eine Härtung mittels Elektronenstrahlen, insbesondere durch Sekundärelektronen in einem Energiebereich zwischen 0 und 50 eV ist ebenfalls möglich.

Es sind auch Kombinationen mehrerer Strahlungsquellen einsetzbar.

Die Erfindung wird durch Arbeitsbeispiele erläutert.

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Säurezahl wurde bestimmt nach DIN 53402. M_n und M_w wurden durch Gelpermeationschromatographie GPC in THF (Polymethylmethacrylateichung) bestimmt. Die OH-Zahl wurde nach DIN 53240 bestimmt. Der Einbau an ungesättigter Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung wurde durch ¹H-NMR-Spektroskopie bestimmt.

Die Reaktionen wurden unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt, wenn nicht anders angegeben. Lösemittel wurden nach gängigen Laborvorschriften getrocknet, THF und 1,4-Dioxan beispielsweise durch Destillation über Na/Benzophenon.

Die in einigen Beispielen eingesetzte immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435, war wie folgt charakterisiert: 10.000 PLU/g (Propyl Laurate Units), 1 bis 10 gew.-% Enzym/g of Novozym® 435.

5 Variante A

Beispiel A1.1

1645 g (11,3 mol) Adipinsäure und 864 g (9,4 mol) Glycerin wurden in einem 5-l-
10 Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rück-
flusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 3,6 g Di-n-
Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitze mit Hilfe eines
Ölbads auf eine Innentemperatur von 140°C. Man legte einen verminderten Druck von
15 gehalten, danach wurde der Druck auf 50 mbar abgesenkt und weitere 7 Stunden bei
140°C gehalten. Anschließend wurde auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Man erhielt 2147 g hyperverzweigten Polyester A1.1 als klare, viskose Flüssigkeit. Die
analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

20

Beispiel A1.2

460 g (3,2 mol) Adipinsäure und 240 g (2,6 mol) Glycerin wurden in einem 1-l-
25 Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rück-
flusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 1 g Di-n-
Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitze mit Hilfe eines
Ölbads auf eine Innentemperatur von 150°C. Man legte einen verminderten Druck von
120°C an, um bei der Reaktion gebildetes Wasser abzutrennen. Die Reaktionsmi-
30 schung wurde 3 Stunden bei der genannten Temperatur und dem genannten Druck
gehalten, danach wurde der Druck auf 50 mbar abgesenkt und weitere 3 Stunden bei
150°C gehalten. Anschließend wurde auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Man erhielt 582 g hyperverzweigten Polyester A1.2 als klare, viskose Flüssigkeit. Die
35 analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Beispiel A1.3

1645 g (11,3 mol) Adipinsäure und 868 g (9,4 mol) Glycerin wurden in einem 5-l-
40 Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rück-
flusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 2,5 g Di-n-
Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitze mit Hilfe eines

Ölbads auf eine Innentemperatur von 135°C. Man legte einen verminderten Druck von 100 mbar an, um bei der Reaktion gebildetes Wasser abzutrennen. Die Reaktionsmischung wurde 9 Stunden bei der genannten Temperatur und dem genannten Druck gehalten.

5


Danach gab man 383 g (4,1 mol) Glycerin zu, senkte den Druck zunächst auf 50 mbar und dann auf 20 mbar und hielt weitere 10 Stunden bei 135°C. Anschließend wurde auf Zimmertemperatur abgekühlt.

- 10 Man erhielt 2409 g hypervverzweigten Polyester A1.3 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Beispiel A2.1

- 15 521 g des hypervverzweigten Polyesters A1.1 wurden in einem 5-l-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Wasserabscheider ausgerüstet war, wobei der Wasserabscheider mit einer Vakuumpumpe verbunden war.

- 20 Es wurden 1,5 l Tetrahydrofuran (THF), 52 g (183 mmol) eines Reaktionsprodukts der Formel



- 25 Reaktionsprodukt von Acrylsäure-2-hydroxyethylester und Hexamethylendiisocyanat nach EP-A 1 110 946) und 0,055 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl zugegeben. Man hielt die Reaktionsmischung unter Rühren für eine Zeit von 2 Stunden auf einer Temperatur von 60°C.

Anschließend wurde das Tetrahydrofuran unter vermindertem Druck abdestilliert.

- 30 Man erhielt 539 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen A2.1 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Beispiel A2.2

35

100 g des hypervverzweigten Polyesters A1.2 wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Wasserabscheider ausgerüstet war, wobei der Wasserabscheider mit einer Vakuumpumpe verbunden war. Es wurden 12 ml (12,13 g, 105 mmol) Acrylsäure-2-hydroxyethylester, 26 g im-

mobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435), 0,33 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 90 ml 1,4-Dioxan zugegeben. Man hielt die Reaktionsmischung unter Rühren für eine Zeit von 9,5 Stunden auf einer Temperatur von 65°C.

5

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und 1,4-Dioxan und bei der Reaktion gebildetes Wasser unter vermindertem Druck abgetrennt.

10

Man erhielt 103 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen A2.2 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Beispiel A3.2

15

100 g des hypervverzweigten Polyesters A1.2 wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Wasserabscheider ausgerüstet war, wobei der Wasserabscheider mit einer Vakuumpumpe verbunden war. Es wurden 13 ml (13,6 g, 104 mmol) Acrylsäure-3-hydroxypropylester, 26 g immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435), 0,33 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 90 ml 1,4-Dioxan zugegeben. Man stellte einen Druck von 400 mbar ein und hielt die Reaktionsmischung unter Rühren für eine Zeit von 8 Stunden auf einer Temperatur von 65°C.

20

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und 1,4-Dioxan und bei der Reaktion gebildetes Wasser unter vermindertem Druck abgetrennt.

25

Man erhielt 102 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen A3.2 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

30

Beispiel A2.3

100 g des hypervverzweigten Polyesters A1.3 wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Wasserabscheider ausgerüstet war, wobei der Wasserabscheider mit einer Vakuumpumpe verbunden war. Es wurden 10 g (69 mmol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester, 7 g immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435), 0,1 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 50 ml Toluol zugegeben. Man stellte einen Druck von 350 bis 400 mbar ein und hielt die Reaktionsmischung unter Rühren für eine Zeit von 8 Stunden auf einer Temperatur von 60°C.

40

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und Toluol und bei der Reaktion gebildetes Wasser unter vermindertem Druck abgetrennt.

- 5 Man erhielt 105 g erfindungsgemäßen hyperverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen A2.3 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Beispiel A2.4

- 10 300 g des hyperverzweigten Polyesters A1.1 wurden in einem 2-L-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Wasserabscheider ausgerüstet war, wobei der Wasserabscheider mit einer Vakuumpumpe verbunden war. Es wurden 300 g (mmol) Acrylsäuremethylester, 15 g immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435), 0,18 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-
15 N-oxyl und 500 ml Toluol zugegeben. Man hielt die Reaktionsmischung unter Rühren für eine Zeit von 8 Stunden auf einer Temperatur von 70°C und 400 mbar.

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und Toluol und bei der Reaktion gebildetes Methanol unter vermindertem Druck abgetrennt.

20

Man erhielt 331 g erfindungsgemäßen hyperverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen A2.4 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

25

Tabelle 1: Analytische Daten von hyperverzweigten Polyestern und erfindungsgemäßen hyperverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen, hergestellt nach Variante A

Produkt Nr.	Hyperverzweigter Polyester als Ausgangsmaterial	M _n [g/mol]	M _w [g/mol]	Säurezahl	OH-Zahl	Einbau [mmol /g]
A1.1	-	1640	3270	106	243	0
A1.2	-	1230	1490	92	n.b.	0
A1.3	-	1900	6910	31	416	0
A2.1	A1.1	2160	7140	75	181	0,24
A2.2	A1.2	1375	2080	43	144	0,44
A3.2	A1.2	1280	1770	63	185	0,35
A2.3	A1.3	3450	8500	21	389	0,5
A2.4	A1.1	2440	16780	47	155	0,82

30

Einbau: definiert als mmol Verbindung mit ethylenisch ungesättigter Doppelbindung/g hypervverzweigten Polyester, der als Ausgangsmaterial eingesetzt worden war.

Variante B

5 Beispiel B1:

92 g (0,63 mol) Adipinsäure, 48 g (0,53 mol) Glycerin und 76 g (0,53 mol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit
10 Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,044 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 0,15 g Di-n-Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitze mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 120°C. Man legte einen Druck von 150 mbar an, um bei der Reaktion gebildetes Wasser abzutrennen. Die Reaktionsmischung wurde 90 Minuten bei 120°C und dem genannten Druck und weitere
15 6½ Stunden bei 120°C und 15 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Man erhielt 111 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B1 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2
20 zusammengefasst.

Beispiel B2

44 g (0,3 mol) Adipinsäure, 23 g (0,25 mol) Glycerin und 6,7 g (47 mmol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,06 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 50 ml Toluol und 7 g immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435) zu und erhitze mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 60°C. Die
30 Reaktionsmischung wurde 21 Stunden bei 60°C und 200 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und Toluol und bei der Reaktion gebildetes Wasser unter vermindertem Druck abgetrennt.

35

Man erhielt 58 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B2 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Beispiel B3

60 g (0,41 mol) Adipinsäure, 82 g (0,34 mol) Triglycerin und 4,9 g (34 mmol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,05 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 0,15 g Di-n-Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitzte mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 120°C. Man legte einen verminderten Druck von 150 mbar an, um bei der Reaktion gebildetes Wasser abzutrennen. Die Reaktionsmischung wurde 90 Minuten bei 120°C und dem genannten Druck und weitere 6½ Stunden bei 120°C und 15 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Man erhielt 120 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B3 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Beispiel B4

88 g (0,60 mol) Adipinsäure, 37,7 g (0,28 mol) Trimethylolpropan, 36,2 (0,25 mol) 1,4-bis-(Hydroxymethyl)-cyclohexan als cis/trans-Isomerengemisch und 8,8 g (61 mmol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,05 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl und 0,17 g Di-n-Butylzinnoxid zu, kommerziell erhältlich als Fascat® 4201, und erhitzte mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 120°C. Man legte einen verminderten Druck von 120 mbar an, um bei der Reaktion gebildetes Wasser abzutrennen. Die Reaktionsmischung wurde 7 Stunden bei 120°C und dem genannten Druck gehalten und eine weitere Stunde bei 120°C und 15 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

Man erhielt 131 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B4 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Beispiel B5

88 g (0,60 mol) Adipinsäure, 46 g (0,5 mol) Glycerin und 7 g (70 mmol) Methylmethacrylat wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,1 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 75 ml Toluol und 7 g immobilisierte Lipase CA zu, kommerziell erhältlich als Novozym® 435), stellte einen

Druck von 250 mbar ein und erhitze mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 60°C. Die Reaktionsmischung wurde 2 Stunden bei 60°C und dem genannten Druck und weitere 6 Stunden bei 60°C und 15 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

5

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und Toluol und bei der Reaktion gebildetes Wasser und Methanol unter vermindertem Druck abgetrennt.

- 10 Man erhielt 117 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B5 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Beispiel B6

15

88 g (0,60 mol) Adipinsäure, 168,2 g (0,25 mol) ethoxyliertes Trimethylolpropan der Formel $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}[\text{CH}_2(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_5\text{OH}]_3$, 36,2 (0,25 mol) 1,4-bis-(Hydroxymethyl)-cyclohexan als cis/trans-Isomerengemisch und 8,8 g (61 mmol) Acrylsäure-4-hydroxybutylester wurden in einem 250-ml-Glaskolben vorgelegt, der mit Rührer, Innenthermometer, Gaseinleitungsrohr, Rückflusskühler und Vakuumanschluss mit Kühlfalle ausgerüstet war. Man gab 0,1 g 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 75 ml Toluol und 7 g immobilisierte Lipase CA, kommerziell erhältlich als Novozym® 435) zu und erhitze mit Hilfe eines Ölbad auf eine Innentemperatur von 60°C. Die Reaktionsmischung wurde 8 Stunden bei 60°C und einem Druck von 200 mbar gehalten und anschließend auf Zimmertemperatur abgekühlt.

25

Anschließend wurde das immobilisierte Enzym durch Filtration abgetrennt und Toluol und bei der Reaktion gebildetes Wasser und Methanol unter vermindertem Druck abgetrennt.

30

Man erhielt 241 g erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyester mit ungesättigten Gruppen B6 als klare, viskose Flüssigkeit. Die analytischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Analytische Daten von erfindungsgemäßen hypervverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen, hergestellt nach Variante B

Produkt Nr.	M _n [g/mol]	M _w [g/mol]	Säurezahl	OH-Zahl	Einbau
B1	975	1100	213	347	0,27
B2	1660	3360	19	n.b.	0,76
B3	680	1500	156	513	0,34
B4	1250	1630	120	179	0,33
B5	2100	3630	67	215	0,20
B6	1780	2770	45	72	0,22

5

Einbau: definiert als mmol Verbindung mit ethylenisch ungesättigter Doppelbindung/g hypervverzweigten Polyester, der als Ausgangsmaterial eingesetzt worden war.

3. Anwendungstechnische Prüfung

10

Erfindungsgemäßer hypervverzweigter Polyester A2.4 mit ungesättigten Gruppen gemäß Tabelle 1 wurde nach Tabelle 3 mit der angegebenen Menge eines Photoinitiatorgemisches, bestehend aus 50 Gewichtsprozent 1-Hydroxycyclohexylphenylketon und 50 Gewichtsprozent Benzophenon (kommerziell erhältlich als Irgacure®500 der Firma Ciba Spezialitätenchemie, in Tabelle 5 bezeichnet als „I 500“) gemischt, auf das jeweilige Substrat (Glas, Blech) aufgetragen und unter einer undotierten Quecksilberhochdrucklampe (Leistung 120 W/cm) mit einem Lampenabstand zum Substrat von 12 cm und einer Bandgeschwindigkeit von 10 m/min belichtet, so dass klebfreie Beschichtungen erhalten wurden.

20

Die Pendelhärte (PD) wurde nach DIN 53157 bestimmt und ist ein Maß für die Härte der Beschichtung. Die Angabe erfolgt in Anzahl der Schläge bis zum Stillstand des Pendels (Sg). Hohe Werte bedeuten dabei hohe Härte. Die Filme zur Bestimmung der Pendelhärte wurden mit Hilfe einer Kastenrakel auf Glas aufgetragen. Die Schichtdicke nach der Belichtung betrug ca. 70 µm.

25

Die Erichsentiefung (ET) wurde nach DIN 53156 bestimmt und ist ein Maß für die Flexibilität und Elastizität einer Beschichtung. Die Angabe erfolgt in Millimeter (mm). Hohe Werte bedeuten hohe Flexibilität. Die Filme zur Bestimmung der Erichsentiefung wurden mit Hilfe einer Spiralrakel auf Blech aufgetragen. Die Schichtdicke nach der Belichtung betrug ca. 40 µm.

30

Tabelle 3: Ergebnisse der anwendungstechnischen Prüfung von erfindungsgemäßem hypervernetzten Polyestern mit ungesättigten Gruppen A2.4

	I 500 (Gew.-%)	PD (Schläge)	ET (mm)
Beispiel 3.1	0	Nicht messbar	Nicht messbar
Beispiel 3.2	1	21	5,4
Beispiel 3.3	2	22	5,5
Beispiel 3.4	3	22	5,5
Beispiel 3.5	4	22	5,5

5

Eine Härtung durch Belichten mit UV-Strahlung gelang, wenn A2.4 Photoinitiator zugemischt wurde. Unter Verwendung des Photoinitiators wiesen die Filme nahezu identische Eigenschaften auf, unabhängig von dessen Konzentration. Man kann also Beschichtungen unter Verwendung von sehr geringen Mengen an Photoinitiator herstellen.

10

Patentansprüche

1. Hyperverzweigte Polyester mit ethylenisch ungesättigten Gruppen, erhältlich durch Umsetzung von

5

- (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung

10

mit mindestens einem hyperverzweigten Polyester, der erhältlich ist durch Kondensation von

- (a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol

15

oder


- (b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol.

20


2. Hyperverzweigte Polyester mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung um eine Verbindung mit einer endständigen Doppelbindung handelt.

25

3. Hyperverzweigte Polyester mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung um eine Verbindung der allgemeinen Formel Ia oder Ib



Ia



Ib

30

handelt, in denen die Variablen wie folgt definiert sind:

R^1 gewählt aus C_1 - C_{10} -Alkyl, unverzweigt oder verzweigt, und Wasserstoff,

- R^2 gewählt aus C_1 - C_{10} -Alkyl, unverzweigt oder verzweigt, C_2 - C_6 -Alkenyl, COOH und Wasserstoff,
 X gewählt aus Halogen und OR^3 ,
 R^3 gewählt aus
 5 C_1 - C_{10} -Alkyl, unverzweigt oder verzweigt,
 C_1 - C_{10} -Alkyl, unverzweigt oder verzweigt, mit mindestens einer funktionellen Gruppe,
 Polyethylenglykolderivaten, Polypropylenglykolderivaten, Glycidyl,
 H-CO (Formyl), unverzweigtem oder verzweigtem C_1 - C_{10} -Alkyl-CO,
 10 C_6 - C_{10} -Aryl-CO.
4. Hyperverzweigte Polyester mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Verbindung mit mindestens einer ethylenischen Doppelbindung gewählt wird aus
 15 ungesättigten Carbonsäuren mit 3 bis 30 Kohlenstoffatomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen,
 ungesättigte Alkohole mit 3 bis 40 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen,
 ungesättigte Amine mit 3 bis 20 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen,
 20 Ether von Di- und Polyolen, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe mit einem ungesättigten Alkohol verethert und mindestens eine Hydroxylgruppe unverethert ist,
 Ester von Di- und Polyolen, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe mit einer ungesättigten Säure verestert und eine mindestens Hydroxylgruppe unverestert ist,
 25 Vinylester, Monoepoxide von Dienen und Trienen,
 ungesättigte Halogenide mit 2 bis 20 C-Atomen und einer bis fünf C-C-Doppelbindungen,
 30 Isocyanato(meth)acrylate,
 ungesättigte halogenierte Silane.
5. Verfahren zur Herstellung von hyperverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens
 35 einen hyperverzweigten Polyester synthetisiert durch Kondensation von

- a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens eines Derivats derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol
- oder
- 5 b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol,
- und danach mit (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung umgesetzt.
- 10
6. Verfahren zur Herstellung von hyperverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens einen hyperverzweigten Polyester durch Kondensation von
- 15 a) mindestens einer Dicarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem mindestens trifunktionellen Alkohol
- oder
- 20 b) mindestens einer Tricarbonsäure oder höheren Polycarbonsäure oder mindestens einem Derivat derselben mit mindestens einem Diol,
- in Gegenwart von (c) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Doppelbindung synthetisiert.
- 25
7. Verwendung von hyperverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 bis 4 als Bindemittel.
- 30 8. Verfahren zur Herstellung von strahlungshärtbaren Massen unter Verwendung von hyperverzweigten Polyestern mit ungesättigten Gruppen nach einem der Ansprüche 1 bis 4.
9. Strahlungshärtbare Massen, enthaltend hyperverzweigte Polyester mit ungesättigten Gruppen nach Anspruch 1 bis 4.
- 35

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/011254

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08G83/00 C08G63/91 C08G63/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08G C09D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, COMPENDEX, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00/59982 A (NESTE CHEMICALS OY; SKRIFVARS, MIKAEL; TULISALO, JUKKA; AIROLA, KARRI;) 12 October 2000 (2000-10-12) cited in the application claims 1,8-10,27,30,31	1
X	US 5 834 118 A (RAANBY ET AL) 10 November 1998 (1998-11-10) claims 1-3,30,34,42	1
A	WO 00/77070 A (UCB, S.A; VERSCHUEREN, KRIS; VANOVERVELT, JEAN-CLAUDE; DE MICHELI, PHI) 21 December 2000 (2000-12-21) claim 1	1
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 February 2005

Date of mailing of the international search report

17/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Niaounakis, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/011254

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 97/49781 A (PERSTORP AB; SOERENSEN, KENT; OGEMARK, KEITH; SJOEGREEN, CARL-AXEL) 31 December 1997 (1997-12-31) claim 1	1
A	WO 96/13558 A (PERSTORP AB; SOERENSEN, KENT; PETTERSSON, BO) 9 May 1996 (1996-05-09) claim 1	1
A	US 5 183 862 A (FIGULY ET AL) 2 February 1993 (1993-02-02) claim 1	1
A	EP 1 338 610 A (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC) 27 August 2003 (2003-08-27) claim 1	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/011254

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0059982	A	12-10-2000	AU 3822300 A EP 1171503 A1 WO 0059982 A1	23-10-2000 16-01-2002 12-10-2000
US 5834118	A	10-11-1998	SE 503559 C2 AT 187467 T AU 704344 B2 AU 3489395 A CA 2198755 A1 CN 1163626 A ,C DE 69513840 D1 DE 69513840 T2 DK 779908 T3 EP 0779908 A1 ES 2140704 T3 GR 3032356 T3 JP 3459647 B2 JP 10505377 T NO 971061 A PT 779908 T RU 2162861 C2 SE 9402994 A WO 9607688 A1	08-07-1996 15-12-1999 22-04-1999 27-03-1996 14-03-1996 29-10-1997 13-01-2000 27-07-2000 08-05-2000 25-06-1997 01-03-2000 27-04-2000 20-10-2003 26-05-1998 30-04-1997 31-05-2000 10-02-2001 09-03-1996 14-03-1996
WO 0077070	A	21-12-2000	AU 5970200 A WO 0077070 A2 EP 1144479 A2	02-01-2001 21-12-2000 17-10-2001
WO 9749781	A	31-12-1997	SE 504879 C2 AU 3053697 A SE 9602464 A WO 9749781 A1	20-05-1997 14-01-1998 20-05-1997 31-12-1997
WO 9613558	A	09-05-1996	SE 502634 C2 AU 3861195 A SE 9403680 A WO 9613558 A1	27-11-1995 23-05-1996 27-11-1995 09-05-1996
US 5183862	A	02-02-1993	US 5136014 A US 5270402 A	04-08-1992 14-12-1993
EP 1338610	A	27-08-2003	EP 1338610 A1 CN 1440994 A JP 2003261659 A US 2003212296 A1	27-08-2003 10-09-2003 19-09-2003 13-11-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011254

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C08G83/00 C08G63/91 C08G63/20

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08G C09D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, COMPENDEX, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 00/59982 A (NESTE CHEMICALS OY; SKRIFVAR, MIKAEL; TULISALO, JUKKA; AIROLA, KARRI;) 12. Oktober 2000 (2000-10-12) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1,8-10,27,30,31	1
X	US 5 834 118 A (RAANBY ET AL) 10. November 1998 (1998-11-10) Ansprüche 1-3,30,34,42	1
A	WO 00/77070 A (UCB, S.A; VERSCHUEREN, KRIS; VANOVERVELT, JEAN-CLAUDE; DE MICHELI, PHI) 21. Dezember 2000 (2000-12-21) Anspruch 1	1
----- -/-		



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/02/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Niaounakis, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011254

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
A	WO 97/49781 A (PERSTORP AB; SOERENSEN, KENT; OGEMARK, KEITH; SJOEGREEN, CARL-AXEL) 31. Dezember 1997 (1997-12-31) Anspruch 1	1
A	WO 96/13558 A (PERSTORP AB; SOERENSEN, KENT; PETTERSSON, BO) 9. Mai 1996 (1996-05-09) Anspruch 1	1
A	US 5 183 862 A (FIGULY ET AL) 2. Februar 1993 (1993-02-02) Anspruch 1	1
A	EP 1 338 610 A (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC) 27. August 2003 (2003-08-27) Anspruch 1	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011254

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0059982 A	12-10-2000	AU 3822300 A EP 1171503 A1 WO 0059982 A1	23-10-2000 16-01-2002 12-10-2000
US 5834118 A	10-11-1998	SE 503559 C2 AT 187467 T AU 704344 B2 AU 3489395 A CA 2198755 A1 CN 1163626 A ,C DE 69513840 D1 DE 69513840 T2 DK 779908 T3 EP 0779908 A1 ES 2140704 T3 GR 3032356 T3 JP 3459647 B2 JP 10505377 T NO 971061 A PT 779908 T RU 2162861 C2 SE 9402994 A WO 9607688 A1	08-07-1996 15-12-1999 22-04-1999 27-03-1996 14-03-1996 29-10-1997 13-01-2000 27-07-2000 08-05-2000 25-06-1997 01-03-2000 27-04-2000 20-10-2003 26-05-1998 30-04-1997 31-05-2000 10-02-2001 09-03-1996 14-03-1996
WO 0077070 A	21-12-2000	AU 5970200 A WO 0077070 A2 EP 1144479 A2	02-01-2001 21-12-2000 17-10-2001
WO 9749781 A	31-12-1997	SE 504879 C2 AU 3053697 A SE 9602464 A WO 9749781 A1	20-05-1997 14-01-1998 20-05-1997 31-12-1997
WO 9613558 A	09-05-1996	SE 502634 C2 AU 3861195 A SE 9403680 A WO 9613558 A1	27-11-1995 23-05-1996 27-11-1995 09-05-1996
US 5183862 A	02-02-1993	US 5136014 A US 5270402 A	04-08-1992 14-12-1993
EP 1338610 A	27-08-2003	EP 1338610 A1 CN 1440994 A JP 2003261659 A US 2003212296 A1	27-08-2003 10-09-2003 19-09-2003 13-11-2003